


CATÁLOGO DE PRODUTOS ACCESSUS



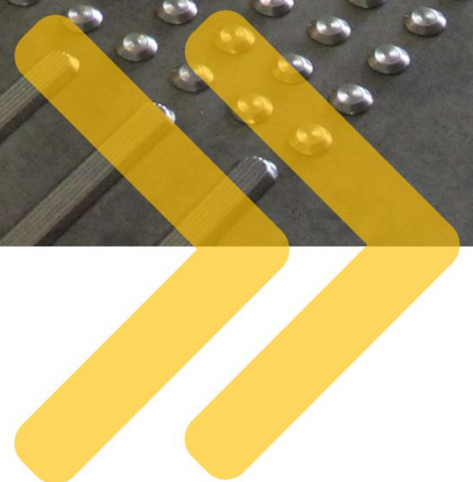

A Mozaik Accessus foi criada para oferecer ao mercado um novo conceito em acessibilidade através dos pisos táteis em inox. Somos pioneiros e líderes na fabricação de elementos táteis no Brasil.

Ao longo de 8 anos, temos mais de 195 quilômetros de pisos instalados nos quatro cantos do país. São dezenas de aeroportos, rodoviárias, estações, praças públicas, shoppings, universidades e escolas.

Temos como premissa a fabricação de produtos duráveis e de alta performance, além de utilizar matérias-primas de qualidade como aço inox, poliuretano, termoplástico de alto impacto e ferro fundido.

Nossa equipe é treinada constantemente a fim de auxiliar os clientes na correta especificação do produto, otimizando custos e proporcionando o máximo de desempenho de cada fixação.



SUMÁRIO

- 03 A MOZAIK**
- 04 ESPECIFICAÇÃO**
- 05 TIPOS DE FIXAÇÃO**
- 06 FIXAÇÃO POR PARAFUSO**
 - ALERTA PARAFUSO INOX
 - DIRECIONAL PARAFUSO INOX
 - ALERTA PARAFUSO TERMOPLÁSTICO
 - DIRECIONAL PARAFUSO TERMOPLÁSTICO
- 07 FIXAÇÃO POR PINO COLA**
 - ALERTA PINO COLA INOX
 - DIRECIONAL PINO COLA INOX
 - ALERTA PINO TERMOPLÁSTICO
 - DIRECIONAL PINO TERMOPLÁSTICO
- 08 FIXAÇÃO POR AUTOADESIVO**
 - ALERTA AUTOADESIVO INOX
 - DIRECIONAL AUTOADESIVO INOX
 - ALERTA AUTOADESIVO TERMOPLÁSTICO
 - DIRECIONAL AUTOADESIVO TERMOPLÁSTICO
- 09 FIXAÇÃO POR COLAGEM QUÍMICA**
 - ALERTA COLAGEM QUÍMICA INOX
 - DIRECIONAL COLAGEM QUÍMICA INOX
 - ALERTA COLAGEM QUÍMICA TERMOPLÁSTICO
 - DIRECIONAL COLAGEM QUÍMICA TERMOPLÁSTICO
- 10 FIXAÇÃO POR SOLDAFIX**
 - ALERTA SOLDAFIX INOX
 - DIRECIONAL SOLDAFIX INOX
- 11 FIXAÇÃO POR ARGAMASSA**
 - PISO INTEGRADO INOX
 - PISO INTEGRADO FERRO FUNDIDO
- 12 SINALIZADOR DE DEGRAU**
- 13 PRODUTOS FOTOLUMINESCENTES**
- 14 CLIENTES**


ESPECIFICAÇÃO



PISOS RUGOSOS

CONCRETO, CIMENTÍCIOS, PEDRAS NATURAIS, CERÂMICAS, GRANITO APICOADO


COLAGEM QUÍMICA, PINO COLA, PARAFUSO E INTEGRADOS*



PISOS POLIDOS

PORCELANATO POLIDO, GRANITO POLIDO, MÁRMORE POLIDO, CERÂMICA, VIDRO


AUTOADESIVO, PINO COLA, PARAFUSO E INTEGRADOS*



PISOS ESPECIAIS**

LAMINADOS, MADEIRAS

AUTOADESIVO, COLAGEM QUÍMICA, PINO COLA E PARAFUSO



PISOS CARPETADOS

CARPETES


SOLDAFIX

*** O PISO INTEGRADO DEVERÁ SER ASSENTADO DE FORMA ADJACENTE AO PISO ACABADO.**


**** A RUGOSIDADE DO PISO DEVERÁ SER CONFIRMADA.**

TIPOS DE FIXAÇÃO


PARAFUSO

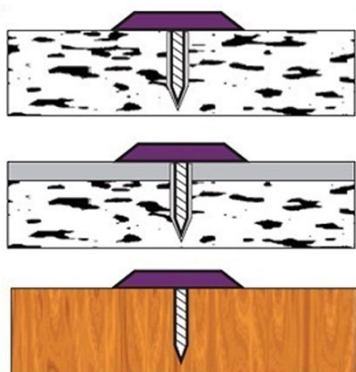


PINO COLA

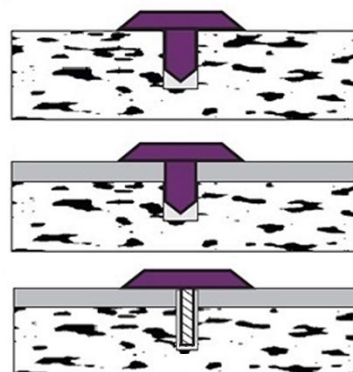

AUTOADESIVO

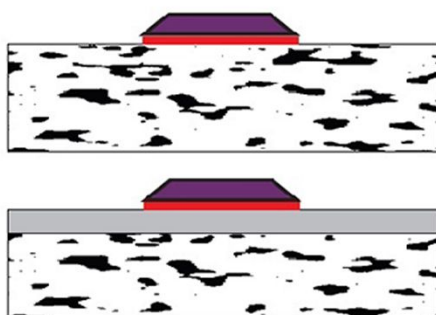

COLAGEM QUÍMICA




SOLDAFIX

Sistema exclusivo para carpetes



ARGAMASSA

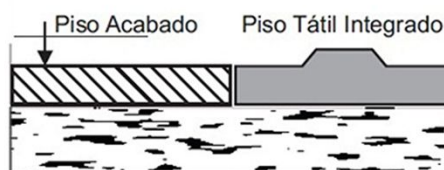


FIXAÇÃO POR PARAFUSO-BUCHA


INDICAÇÃO DE USO




PISOS RUGOSOS



PISOS POLIDOS



PISOS ESPECIAIS**



PISOS CARPETADOS

A fixação por parafuso proporciona o melhor desempenho do segmento. Permite a liberação imediata do tráfego. Este tipo de fixação é especificado para áreas de alto tráfego.

ALERTA PARAFUSO INOX



Este sinalizador tátil apresenta toda a sua superfície em aço inox e cavidade cônica para encaixe de um parafuso de aço inox A2 com comprimento de 32 mm (DIN EN ISO 7050). Acompanha buchas plásticas S6. A capa de aço inox encontra-se encaixada sob pressão e cravada mecanicamente no substrato. O substrato é inteiramente em termoplástico.

100 peças/metro linear ou 400 peças/m²

DIRECIONAL PARAFUSO INOX



Este produto é revestido por uma capa de aço inox ABNT com cavidades cônicas para encaixe de parafusos de aço inox A2 com comprimento de 32 mm (DIN EN ISO 7050).

12 peças/metro linear ou 48 peças/m²

ALERTA PARAFUSO TERMOPLÁSTICO



Este alerta é totalmente fabricado em termoplástico.

É recomendável sua utilização em áreas públicas de alto tráfego de pessoas.

100 peças/metro linear ou 400 peças/m²

DIRECIONAL PARAFUSO TERMOPLÁSTICO




O direcional também é totalmente fabricado em termoplástico.

É recomendável sua utilização em áreas públicas de alto tráfego de pessoas.


12 peças/metro linear ou 48 peças/m²

FIXAÇÃO POR PINO-COLA


INDICAÇÃO DE USO




PISOS RUGOSOS



PISOS POLIDOS



PISOS ESPECIAIS**



PISOS CARPETADOS

A ancoragem do pino aliada à potência do adesivo selante garante um ótimo poder de fixação. Este tipo de fixação é especificado para áreas de alto tráfego com a opção de pino metálico para áreas sujeitas ao vandalismo.



ALERTA PINO INOX

Os sinalizadores táteis Alerta Pino Inox da Mozaik são constituídos internamente por termoplástico revestido com uma capa de aço inoxidável. A capa de aço inox encontra-se encaixada sob pressão e cravada mecanicamente no substrato. Na superfície do topo do sinalizador existem nervuras para aumentar a rugosidade com efeito antiderrapante. Opção por pino metálico também disponível.

100 peças/metro linear ou 400 peças/m²



DIRECIONAL PINO INOX

O elemento Direcional Pino Inox possui um núcleo de termoplástico revestido por uma capa de aço inox encaixada sob pressão e cravada mecanicamente no substrato. Na superfície do topo do sinalizador existem nervuras para aumentar a rugosidade com efeito antiderrapante. Como no alerta, há a opção também do pino metálico.


12 peças/metro linear ou 48 peças/m²



ALERTA PINO TERMOPLÁSTICO

O Alerta Pino é feito inteiramente em termoplástico. Esta característica os torna praticamente inquebráveis, resistentes ao choque e ao corte. Na superfície do topo do sinalizador existem nervuras para aumentar a rugosidade com efeito antiderrapante.

100 peças/metro linear ou 400 peças/m²




DIRECIONAL PINO TERMOPLÁSTICO

O Direcional Pino também é feito integralmente em termoplástico. Em sua superfície existem nervuras para aumentar a rugosidade com efeito antiderrapante.


12 peças/metro linear ou 48 peças/m²

FIXAÇÃO POR AUTOADESIVO


INDICAÇÃO DE USO




PISOS RUGOSOS



PISOS POLIDOS



PISOS ESPECIAIS**



PISOS CARPETADOS

ALERTA INOX AUTOADESIVO

O Alerta Inox Autoadesivo é constituído por termoplástico de alto impacto com uma cápsula de aço inox. Já saem de fábrica dotados de fita autoadesiva de alta performance.

100 peças /metro linear ou 400 peças /m²



ALERTA TITANIUM AUTOADESIVO

O Alerta Titanium é feito em metal maciço, com acabamento acetinado. Já saem de fábrica dotados de fita autoadesiva de alta performance.


100 peças /metro linear ou 400 peças /m²



DIRECIONAL INOX AUTOADESIVO

O Direcional Inox Autoadesivo possui o substrato em termoplástico de alto impacto e uma cápsula de aço inox.


12 peças /metro linear ou 48 peças /m²



DIRECIONAL TITANIUM AUTOADESIVO

O Direcional Titanium é constituído em metal maciço com acabamento acetinado.

12 peças /metro linear ou 48 peças /m²



ELEMENTOS TERMOPLÁSTICOS AUTOADESIVOS


Estes elementos são constituídos por termoplástico e possuem 5 variações de cores: Amarelo, Azul, Vermelho, Cinza e Preto. Cores especiais podem ser solicitadas.

Alerta: 100 peças /metro linear ou 400 peças /m²
Direcional: 12 peças /metro linear ou 48 peças /m²




FIXAÇÃO POR COLAGEM QUÍMICA


INDICAÇÃO DE USO




PISOS RUGOSOS



PISOS POLIDOS



PISOS ESPECIAIS**



PISOS CARPETADOS

O sistema de colagem química é indicado para áreas com pisos ásperos/rugosos e com intensidade de tráfego baixa/média.



ALERTA INOX COLAGEM QUÍMICA

Os elementos Inox fixados por colagem química são constituídos por termoplástico de alto impacto com uma cápsula de aço inox.

100 peças /metro linear ou 400 peças /m²



DIRECIONAL INOX COLAGEM QUÍMICA

Os Direcionais Inox também são constituídos por termoplástico com uma cápsula de aço inox.

12 peças /metro linear ou 48 peças /m²



ALERTA TERMOPLÁSTICO COLAGEM QUÍMICA

Estes elementos são constituídos por termoplástico. Como os de inox, eles possuem sulcos na face inferior para aumentar sua capacidade de absorção da cola aumentando seu poder de fixação.

100 peças /metro linear ou 400 peças/m²




DIRECIONAL TERMOPLÁSTICO COLAGEM QUÍMICA

Este produto também é composto por termoplástico. Como o alerta, o direcional também possui sulcos na face inferior, garantindo maior poder de fixação.


12 peças /metro linear ou 48 peças/m²

FIXAÇÃO POR SOLDAFIX

INDICAÇÃO DE USO




PISOS RUGOSOS



PISOS POLIDOS



PISOS ESPECIAIS**



PISOS CARPETADOS

O sistema SoldaFix foi desenvolvido exclusivamente para garantir a acessibilidade de ambientes carpetados ou revestidos com alguns tipos de pisos laminados. Utilizando o Kit de Preparação – nivelador térmico e gabaritos de aço galvanizado – as fibras da superfície do carpete são parcialmente fundidas para garantir maior eficiência da colagem. Ao mesmo tempo um furo central é produzido para ancorar um chumbador metálico nervurado, capaz de resistir a impactos e esforços mecânicos.

ALERTA INOX SOLDAFIX



O Alerta Inox SoldaFix possui um substrato em termoplástico de alto impacto e capa de aço inoxidável, dotados de pino roscado feito em aço galvanizado e bicromatizado com comprimentos de 6 a 8mm (conforme espessura do carpete ou laminado). Indicados para ambientes internos, carpetados ou laminados, com alto tráfego de pessoas e fluxo moderado de carga.

100 peças / metro linear ou 400 peças / m²

DIRECIONAL INOX SOLDAFIX



Da mesma forma que o Alerta Inox SoldaFix, o Direcional é constituído por termoplástico e uma cápsula de aço inox. Acompanha 3 pinos roscados, um central e dois nas extremidades, garantindo uma boa distribuição de ancoragem.

12 peças / metro linear ou 48 peças / m²

FIXAÇÃO POR ARGAMASSA

Os pisos integrados da Mozaik são produzidos em aço inox ou ferro fundido cinzento. Seu assentamento deve ser feito no mesmo nível do piso adjacente com argamassa colante classe AC-III.

ATENÇÃO

Diferentemente dos elementos táteis, os pisos integrados não podem ser instalados sobrepostos ao piso acabado



PISO INTEGRADO INOX

Os Pisos Integrados Inox são constituídos por uma capa de aço inox (1 mm de espessura) em forma de painel, com bordas dobradas, que reveste uma placa de ardósia calibrada. A placa de pedra possui a função de garantir a aderência da argamassa de assentamento, bem como conferir resistência mecânica ao conjunto. Devem ser assentados no mesmo nível do piso adjacente, com o uso de argamassa colante Classe AC-III. São indicados para áreas de alto fluxo de pessoas e de carga, ambientes internos ou externos, junto a quaisquer tipos de pisos, em áreas onde as operações de limpeza podem ser feitas de forma mecanizada ou manual.



PISO INTEGRADO FERRO FUNDIDO

Os pisos integrados de ferro fundido cinzento (mesmo material com que são feitos bueiros, bocas-de-lobo, caixas de passagem e outros aparatos urbanos) são indicados para sinalização tátil em áreas de alto tráfego de pessoas, cargas, veículos e máquinas, tais como calçadas, abrigos de ônibus, parques, praças públicas, etc. Possuem nervuras em sua face posterior para assegurar resistência mecânica e aderência à argamassa de assentamento (Argamassa Colante Classe AC-III). O exclusivo sistema de encaixe entre peças facilita e assegura o perfeito nivelamento das peças. Sua composição praticamente impossibilita quebras durante o transporte ou a instalação.

PRODUTOS FOTOLUMINESCENTES

Os produtos fotoluminescentes têm por objetivo sinalizar áreas que estão sujeitas à ausência parcial ou total de luz. Sua capacidade de expelição auxilia também pessoas que não possuem deficiência visual, guiando-as para a rota segura.

Para os elementos táteis, contamos com os modelos ALERTA e DIRECIONAL.

Já as faixas, existem duas opções disponíveis:

3x7 cm

3x20 cm



ELEMENTOS TÁTEIS

Os elementos táteis fotoluminescentes estão disponíveis nas seguintes fixações:

- Parafuso
- Autoadesivo
- Colagem Química
- SoldaFix

3x7 cm



3x20 cm



SINALIZADOR DE DEGRAU

Os sinalizadores fotoluminescentes estão disponíveis nas seguintes fixações:

- Autoadesivo
- Colagem Química

CLIENTES



PISOSTATEIS.COM.BR

CNPJ: 04.865.737-0001/28
Rua Rocha Lagoa, 276
Cachoeirinha
31.150-040 / Belo Horizonte / MG

31 3264 6075



mOZAIK
ACCESSUS.